


TMT CIRCULATORS & ISOLATORS

御社名	
所属部署	
御氏名	
TEL	
Mail	

要望製品	
使用周波数	～ MHz
通過電力	W
反射電力 (アイソレータのみ)	W
使用環境温度	～ °C
挿入損失 (許容最大値)	dB
逆方向損失 (許容最小値)	dB
VSWR (許容最大値)	($Z_0=50\Omega$)
外形寸法 (許容最大値)	(モデル名又はタイプ名でも可)
RoHS対応	
必要諸特性 (環境, 2倍波等)	
接栓種類及び入出力方向	接栓の位置や種類(PJ含む)等, 入出力方向を下図に記入して下さい

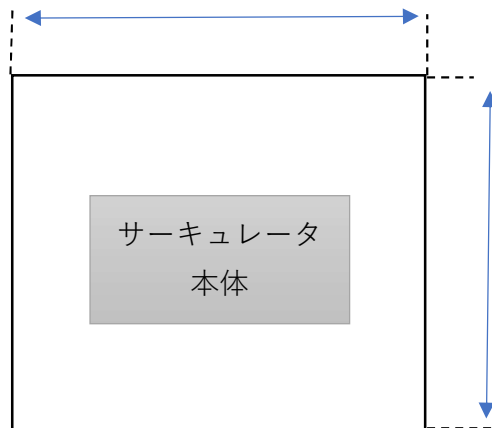

その他ご要望, ご質問等	
--------------	--